


Gaszugfeder GZ 28-40

Zugkraft F1	500 - 5000 Newton
Progression	40 %
Kolbenstange	Ø 28 mm, Stahl hartverchromt
Druckrohr	Ø 40 mm, Stahl schwarz lackiert
Anschlüsse	Stahl blau verzinkt


GZ 18

GZ 18

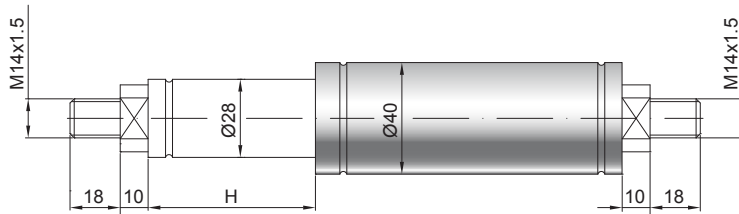

AU 42

AZ 20

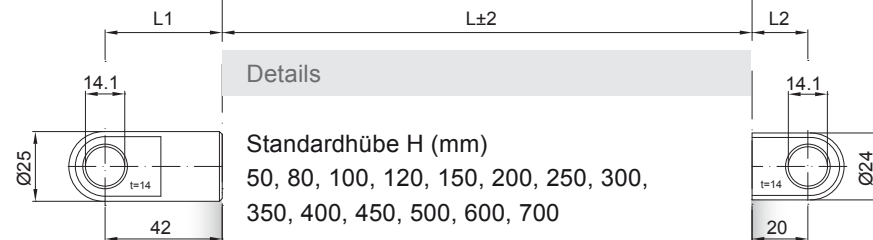

Details

Standardhöhe H (mm)
 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300,
 350, 400, 450, 500, 600, 700


Standardlänge GL
 $L = 2,5 \times H + 125$
 $GL = L + L1 + L2$

Standardlieferumfang
 Ventil an der Kolbenstange

Extras
 6 - Schutzrohr

GA 56

WG 45

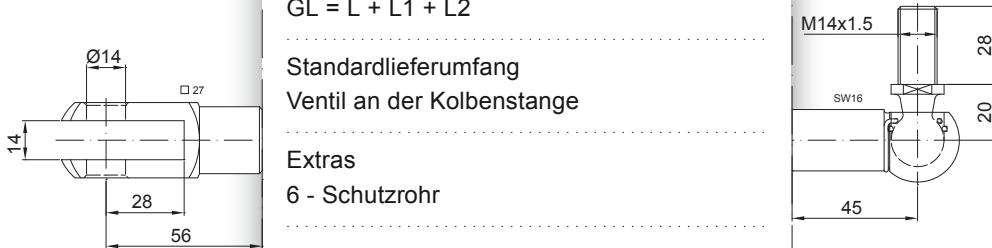

AG 57

